

Gå til vores webshop
www.interglas.dk



Blyglas

Specifikation	ZF3
Tekniske egenskaber:	
<p>Blyglas er af Silica typen, og med høj optisk kvalitet med over 60% tungmetal oxide, herunder mindst 55% PBO, for at sikre mod røntgenstråler</p> <p>Denne type blyglas vil give optimal beskyttelse ved alle anvendelser, hvor der er radioaktiv stråling til stede, såsom røntgen værelser, CT Scannere, Cath Labs, PET Scannere og Industriel Røntgen.</p> <p>Blyindholdet oxid er mere end 65 % af vægten og en relativt tynd plade af glas, kan opnå den tæthed der er nødvendig, for at beskytte mod radioaktiv stråling.</p> <p>Blyglas opfylder kravene fra IEC 1331-2 og DIN 6841.</p>	
Teknisk data	Standard tykkelse
Blyglas 8mm tyk. Blyækvivalens. ≥ 1.8 mmPb	under 150KV.
Blyglas 10mm tyk. Blyækvivalens ≥ 2 mmPb	under 150KV.
Blyglas 15mm tyk. Blyækvivalens ≥ 3 mmPb	under 150KV.
Vi kan lave op til 180mm, ved at laminere flere plader.	

Gå til vores webshop
www.interglas.dk




Blyglas

Specifikation

ZF3

Tekniske egenskaber:

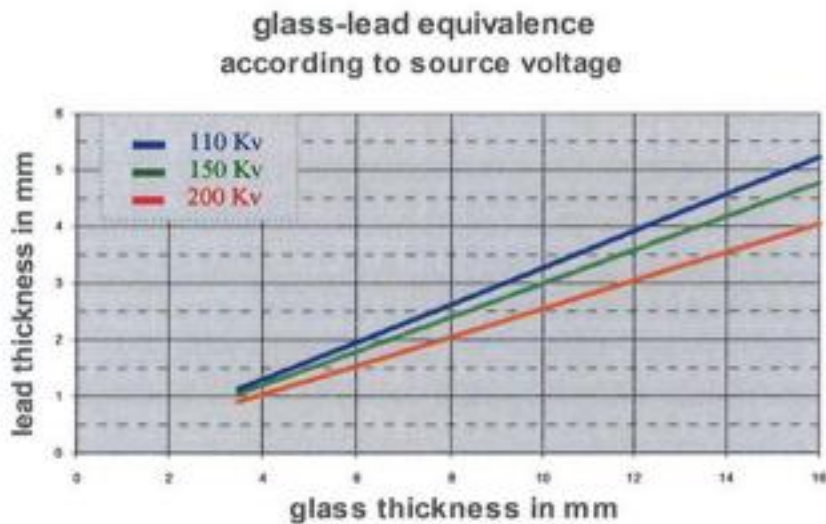

Afskærmning specifikationer

Tungt grundstof: 55.41% Bly (PB) min.

Blyækivalens: Se skema ovenfor

Fysiske egenskaber

Tæthed: 4.46gm/cm³

Brydningsindeks: 1.71720

lystransmission: > 85%

Gå til vores webshop
www.interglas.dk



Blyglas

Specifikationer		ZF3			
Tekniske egenskaber					
Tykkelse	8mm	9-10mm	11-12mm	13-15mm	16-20mm
Vægt	35.7kg/m ²	40-44.6 kg/m ²	50.6-53.5kg/m ²	58-67kg/m ²	71.4-89.kg/m ²
Beskyttelse	1.8mmpb	2.2mmpb	2.5mmpb	3mmpb	4mmpb
Tilbehør	Bly ramme, vil være omkring 80 mm større end blyglasets.				
Behandling	Blyglas kan leveres med radius hjørner, udskæringer, boret eller som diske.				
Manuel installation af blyglas: Blyglas bør kun anvendes internt og monteret med tør beading, glasbånd, ikke-klæbende pakninger eller skum bånd.					
Note: Vi leverer kun glas af type VI henhold til DIN EN 61331-2. Bly glaspaneler med lav optisk kvalitet og specifik dæmpning, som anvendes til at opnå optisk klar og gennemsigtig afskærmning. Glassene er set uden hjælpemidler på arbejdsplads betingelser under fremstillingen fra en afstand af ca. 0,9 m i en vinkel på 90 ° og i ca. 30 sekunder.					

Gå til vores webshop
www.interglas.dk



Blyglas

Specifikationer	ZF3
Tekniske egenskaber	
Populære Størrelser: Tilskåret på mål. <ol style="list-style-type: none">1. 800*600*8mm2. 1200*1000*10mm(12mm),(15mm),(20mm)3. 1500*1000*10mm(12mm),(15mm),(20mm)4. 1600*1000*10mm(12mm),(15mm),(20mm)5. 1800*1000*10mm(12mm),(15mm),(20mm)6. 2000*1000*10mm(12mm),(15mm),(20mm) <p>Den maksimale størrelse på blyglas fra os, er 2400 * 1200 mm, og tykkelsen fra 8mm til 150mm. (Ikke lagervare)</p>	
Pakning: <ol style="list-style-type: none">1. Ved køb af hele kasser pakker vi med 40mm skum omkring glasset, og pakket i trækasse.2. Ved tilskåret blyglas, bliver det leveret løst.	
Glas fejl: <ol style="list-style-type: none">1. Indeslutninger(Bobler, Sten, Knuder) Ingen indeslutninger er tilladt som hindrer fri visning med øjet.2. Folder Ingen folder er tilladt som hindrer fri visning med øjet.3. Overfladefejl Ingen overfladefejl er tilladt som hindrer fri visning med øjet	